

Lux


IL NUOVO MODO DI SOLLEVARE THE NEW WAY OF LIFTING

**Sollevatori idraulici a due colonne con bracci
simmetrici ribassati a 3 stadi**

Hydraulic 2 post lifts with 3-section support arms

Hydraulische 2-Säulen hebebühne mit 3-teiligen Teleskop-Armen

5000

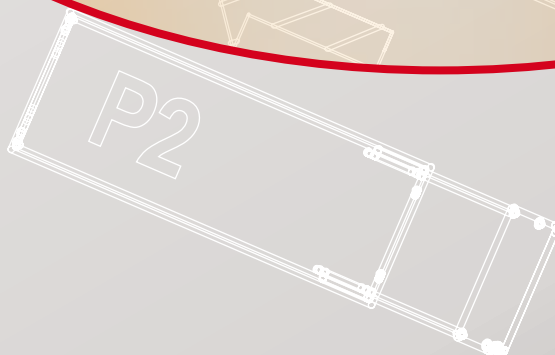

PS2CH 5.0/3 - PS2CH 5.0/4 - PS2CH 5.0/5

 **ORLANDINI**

Lux




I sollevatori **serie PS2CH 5.0** sono azionati tramite un circuito idraulico del tipo **master/slave** con riallineamento automatico dei due carrelli ad ogni ciclo di sollevamento; grazie a questo circuito i sollevatori serie H5002 sono particolarmente affidabili, facili da installare e non necessitano di regolazioni meccaniche dopo la prima installazione (non ci sono funi metalliche fra le colonne).



The **PS2CH 5.0 range lifts** are operated by a **master/slave type hydraulic circuit with automatic realignment of the two trolleys at each lifting cycle**; thanks to this circuit, the H4002 range lifts are particularly reliable, easy to install and do not require mechanical adjustments after the first installation (there are no metal ropes between the columns).



Die Hebevorrichtungen der **Baureihe PS2CH 5.0** werden über einen Hydraulikkreis vom Typ **Master/Slave** gesteuert, der eine automatische Wiederausrichtung der beiden Trägerwagen bei jedem Hubzyklus durchführt. Dieser Kreis macht die Hebevorrichtungen der Baureihe H4002 besonders zuverlässig und einfach zu installieren. Sie benötigen keine mechanischen Einstellungen nach der ersten Installation (es gibt keine Metallseile zwischen den Säulen).

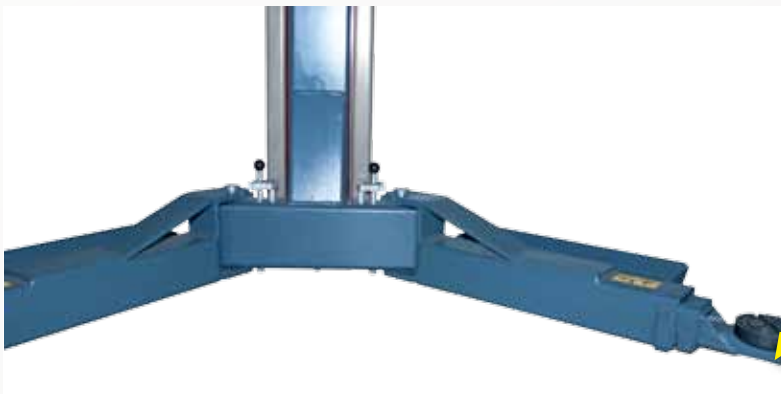

Tamponi con distanziatori che consentono tre altezze diverse
Pads with spacers allow three different heights
Pads mit Abstandshaltern ermöglichen drei verschiedenen Höhen



4 bracci a 3 stadi
4 three-section support arms
4 3-teiligen Teleskop-Armen



PS2CH 5.0/3 - PS2CH 5.0/4 - PS2CH 5.0/5



- Progettato con bracci a 3 stadi per permettere il sollevamento di autoveicoli a passo lungo.

A richiesta

- Pompa manuale di emergenza



- *Designed with three-section support arms for the lifting of vehicles with extended-wheel base.*

On request

- *Emergency hand pump*



- Ausführung mit 3-teiligen Teleskop-Armen für die Aufhebung von Fahrzeugen mit langem Radabstand.

Sonderzubehör



- Manuelle Notpumpe

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN	PS2CH 5.0 /3	PS2CH 5.0/4	PS2CH 5.0/5
Portata max. - Max. capacity - Tragfähigkeit max.	5000 kg	5000 kg	5000 kg
Altezza massima del ponte (A) - Max lift height (A) - Max B hnenhöhe (A)	3870 mm	4470 mm	5070 mm
Larghezza del ponte - Lift width - B hnenabmessung (ausßen)	3765 mm	3765 mm	3765 mm
Alimentazione - Power supply - Stromversorgung	230/400V - 3ph - 50/60Hz 230V - 1ph - 50Hz	230/400V - 3ph - 50/60Hz 230V - 1ph - 50Hz	230/400V - 3ph - 50/60Hz 230V - 1ph - 50Hz
Potenza motore - Electric motor power - Motorleistung	2,6 Kw (400V - 3ph - 50Hz)	2,6 Kw (400V - 3ph - 50Hz)	2,6 Kw (400V - 3ph - 50Hz)



Pulsante esclusione stazionamento automatico.
Automatic braking exclusion button.
Taste für den ausschluss des automatischen halts.



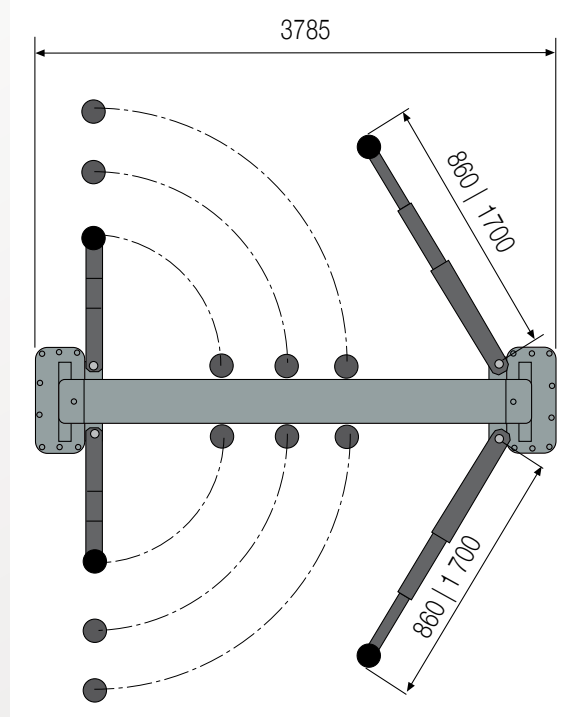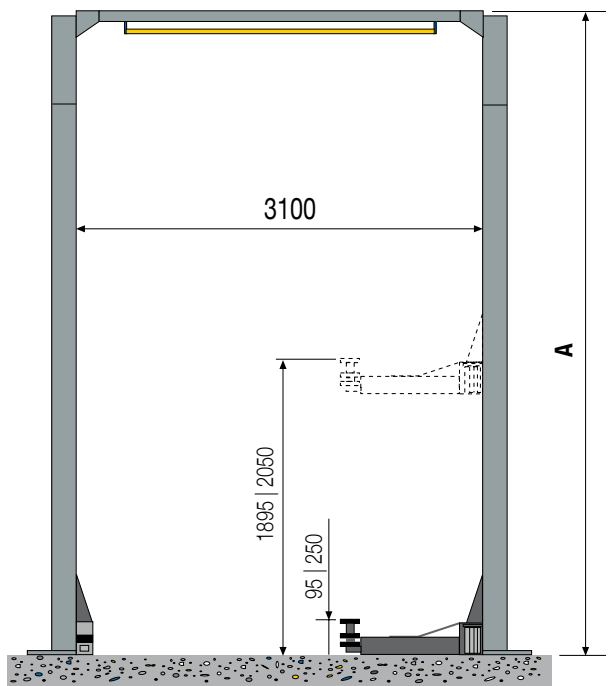

ACCESSORI OBBLIGATORI - COMPULSORY ACCESSORIES - PFLICHTZUBEHÖR



cod. 8-43100161
 -Set tasselli di fissaggio
 -Anchor set
 -Anchor set

ACCESSORI CONSIGLIATI - RECOMMENDED ACCESSORIES - EMPFOHLENES ZUBEHÖR

cod. 8-41100103
 -Pompa manuale discesa d'emergenza
 -Manual emergency descent pump
 -Manuelle Notpumpe

